



Vejledning til SLS webservice – Ny ansættelse

Indholdsfortegnelse

Ændringslog.....	1
Formålet med webservicen.....	2
Forretningsmæssig beskrivelse.....	2
Wsdll-dokumenter	3
OIOXML-skemaer	3
Inputstruktur – oprettelse.....	5
Inputstruktur – sletning	6
Beskrivelse af SLSNyAnsaettelseStrukturer (inputstrukturer)	7
Eksempler på input til webservicen	11
Eksempler på retursvar fra webservicen	11
Tilslutning til webservicen.....	14

Ændringslog

Version	Dato	Forfatter	Bemærkning
1.0	22.01.2009	Jørgen Mølgaard	
2.0	26.02.2010		Tilføjet beskrivelse af slettestruktur
3.0	02.11.2010		Tilføjet præciseringer i forhold til retursvar samt nye eksempler
3.1	30.03.2012		Nyt navn og logo
3.2	10.04.2014		Tilslutning ændret
3.3	20.05.2016	Kenneth Olskær	Tilføjet UUID
3.4	09.06.2020	Per Leth	Webtilgængelighed + logo

Formålet med webservicen

Formålet med webservicen er at gøre det muligt at overføre data fra eksterne systemer, som fx tidsregistreringssystemer eller personalesystemer til Statens Lønssystem, således at det er muligt at oprette et nyt ansættelsesforhold i SLS.

Forretningsmæssig beskrivelse

Webservicen anvendes til oprettelse af nyt ansættelsesforhold.

De data der kan overføres til SLS er følgende:

- CPR-nummer og løbenr., som identificerer lønmodtagerens ansættelsesforhold. Hvis der ikke angives løbenr. tildeler systemet et.
- Fradato, som identificerer startdatoen for ansættelsesforholdet
- For- og efternavn på personen
- Bankkontooplysninger
- Skattekorttype, som angiver om der skal benyttes hovedkort eller ej
- Personalkategori, klasse og trin, som specificerer hvilken overenskomst personen er ansat under
- Oprykningdato eller lønanciennitetsdato, som anvendes til beregning af næste oprykning
- Stillingsbetegnelse
- Lønform, som f.eks. kan være forudlønt eller bagudlønt
- Ansættelsesbrøken, som personen aflønnes i forhold til
- Delregnskab, som identificerer den fulde specifikation af bogføringskreds og delregnskab, fx 06514010 (Moderniseringsstyrelsen)
- Administrativ tjenestestedskode som sammen med gruppen identificerer tjenestestedet
- Arbejdsstedskode som identificerer ansættelsesstedet

Webservicen er opbygget som en såkaldt *request-response* operation, dvs. et input resulterer i et output. Hver overførsel af en ny ansættelse fra det lokale system til SLS giver umiddelbart et tidstro retursvar tilbage indeholdende resultatet af SLS-behandlingen. Hvis transaktionen ikke kan gennemføres i SLS returneres en kode for at behandlingen er fejlet. En transaktion i SLS kan udløse en eller flere følgetransaktioner. Hvis den oprindelige transaktion gennemføres korrekt, men danner en advarsel returneres en kode med betydningen ”Gennemført, men advarsel dannet.” Denne kode returneres ligeledes hvis en evt. følgetransaktion fejler eller danner en advarsel.

Se særskilt vejledning om opbygningen af retursvaret: Vejledning til SLS webservice – Retursvar.

En korrekt oprettelse af et nyt ansættelsesforhold vil altid returnere et retursvar = 2 og aldrig retursvar = 0.

Det skyldes at der altid returneres diverse *advis*'er i forbindelse med oprettelsen, f.eks. vil det løbenummer ansættelsesforholdet oprettes med blive udmeldt i *FejlAdvisAdvarselsKode* = OT0475.

Webservicesen er forsynet med et valgfrit felt til en UUID (Universally unique identifier) i *request/response*. Hvis UUID er udfyldt i *request*, returneres samme værdi i *response*.

WsdL-dokumenter

Data udveksles i OIOXML-format og webserviceen er defineret i følgende to WSDL-dokumenter svarende til transaktionstyperne oprettelse og sletning

SLSNyAnsaettelseOprt.wsdl
SLSNyAnsaettelseSlet.wsdl

I forbindelse med oprettelse af et ansættelsesforhold er følgende elementer nødvendige for den forretningslogiske behandling og skal derfor være til stede i transaktionen:

ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure
 SLSNyansættelseFraDato
 SLS EfternavnTekst
 SLS FornavnTekst
 SLS SkattekortTypeKode
 SLS PkatKode
 SLS OprykningDato eller SLS AncinnetDato
 SLS DelregnskabIdentifikator

Herudover kan der angives en værdi for følgende felter:

Loebenr
 BankBranchIdentifier (registreringsnummer)
 BankAccountIdentifier (kontonummer)
 SLS PkatKlasseKode
 SLS PkatKlasseTrinKode
 SLS StillingsbetegnelseKode
 SLS Loenformkode
 SLS DelloenTaellerkode og SLS DelloenNaevnerkode
 SLS AdmTjstKode
 WorkingPlaceCode

I forbindelse med sletning af et ansættelsesforhold skal angives

ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure
 Loebenr

Kun ansættelsesforhold, hvor der ikke har været lønudbetaling kan slettes.

OIOXML-skemaer

Alle felter der indgår i webserviceen er defineret i OIOXML-skemaer. Skemaer samt wsdl-filer er tilgængelige på digitaliser.dk under gruppen Statens Lønssystem (SLS).


De relevante skemaer til inputstrukturen i forbindelse med nyansættelse er:

CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
 OES_ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure.xsd


OES_FictivePersonCivilRegistrationIdentifier.xsd
OES_LoebeNr.xsd
OES_SLSEfternavnTekst.xsd
OES_SLSFornavnTekst.xsd
ITST_BankBranchIdentifier.xsd
ITST_BankAccountIdentifier.xsd
OES_SLSSkattekortTypeKode.xsd
OES_SLSPkatKode.xsd
OES_SLSPkatKlasseKode.xsd
OES_SLSPkatKlasseTrinKode.xsd
OES_SLSOprykningDato.xsd
OES_SLSAnciennitetDato.xsd
OES_SLSSstillingsbetegnelseKode.xsd
OES_SLSLoenformKode.xsd
OES_SLSDelloenTaellerKode.xsd
OES_SLSDelloenNaevnerKode.xsd
OES_SLSDelregnskabIdentifikator.xsd
OES_AdmTjstKode.xsd
DST_WorkingPlaceCode.xsd
MODST_UUID.xsd

Nedenfor vises en grafisk illustration af inputstrukturene, hvor krævede felter er angivet i kasser med fuldt optrukne linier mens valgfri felter er angivet med stiplede linier.


Inputstruktur – oprettelse

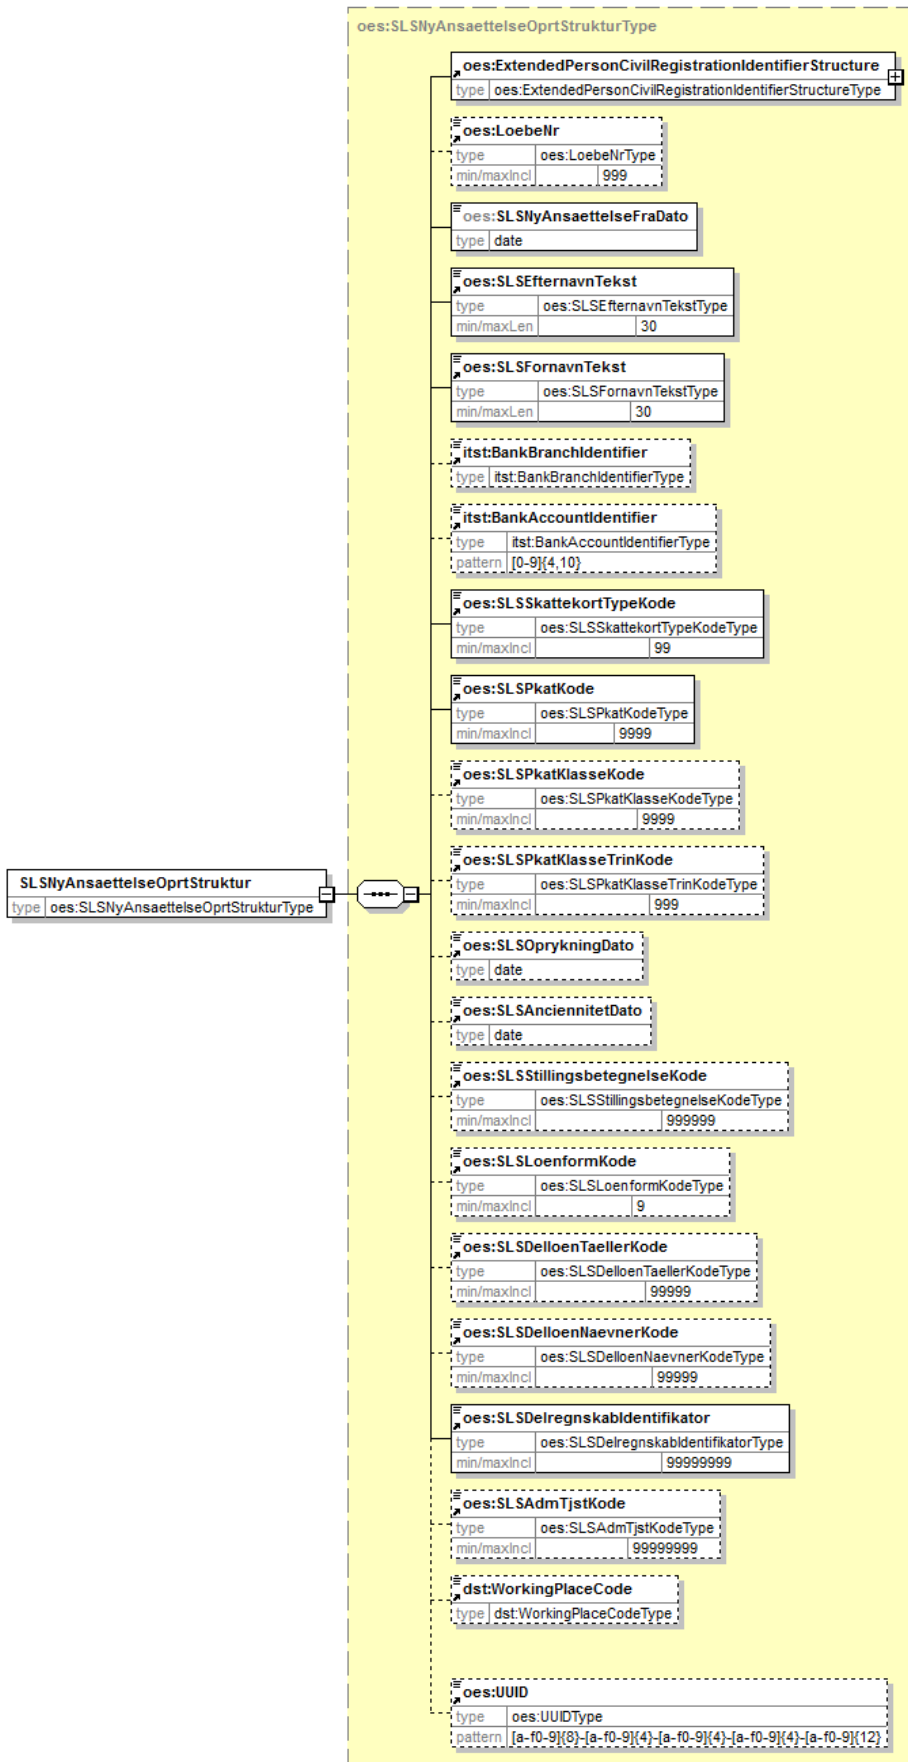

Inputstruktur – sletning

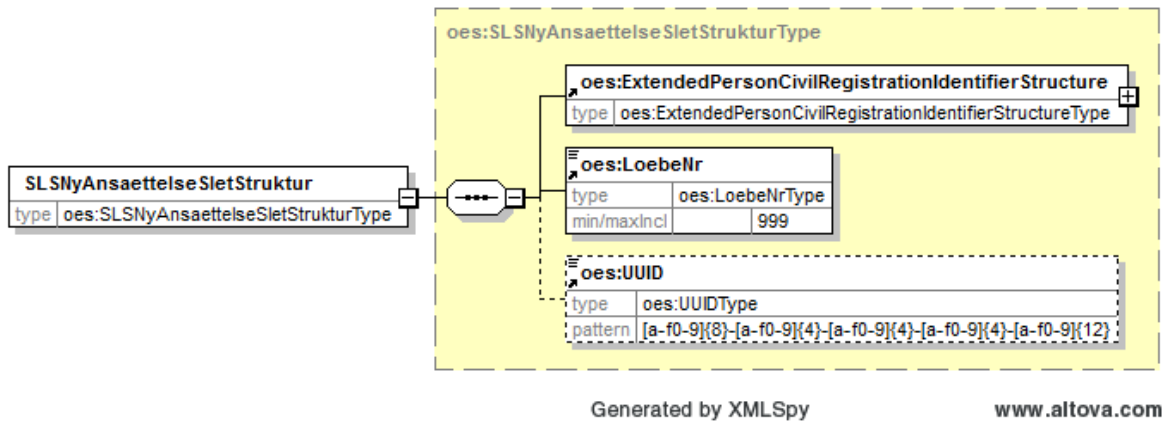

Strukturen til det udvidede CPR-nummer er sammensat af det almindelige CPR-nummer, som det er defineret af CPR og af fiktive CPR-numre, som gives til udenlandske statsborgere.

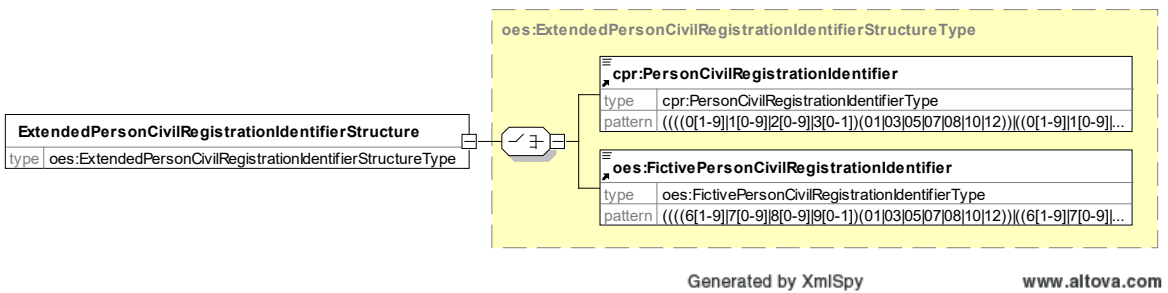

Herunder følger en forretningsmæssig beskrivelse af indholdet i inputstrukturen.

Beskrivelse af SLSNyAnsaettelseStrukturer (inputstrukturer)

<XML tag>	Beskrivelse	Felt i SLS
<SLSNyAnsaettelseOprtStruktur>	<p>Strukturen anvendes i forbindelse med oprettelse af et nyt ansættelsesforhold i SLS.</p> <p>Alle elementer som er nødvendige for at oprette en nyansættelse skal være til stede i transaktionen: ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure, SLSNyansaettelseFraDato, SLSEfternavnTekst, SLSFornavnTekst, SLSSkattekortTypeKode, SLSPkatKode, SLSOprykningDato eller SLSAncinnitetDato, SLSDelregnskabsidentifikator.</p> <p>Herudover kan der angives værdier for øvrige felter, der ønskes oprettet.</p>	
<SLSNyAnsaettelseSletStruktur>	<p>Strukturen anvendes til sletning af et nyoprettet ansættelsesforhold, der alligevel ikke skal anvendes.</p> <p>De nødvendige elementer for at slette et ansættelsesforhold er ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure samt LoebeNr.</p> <p>Kun ansættelsesforhold, hvor der ikke har været lønudbetaling kan slettes.</p>	
<ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>	<p>Det udvidede cpr-nummer er sammensat af det almindelige cpr-nummer, som det er defineret af CPR (Indenrigsministeriet) og af fiktive cpr-numre, som gives til udenlandske statsborgere. Der skal vælges et og kun et af elementerne.</p>	OS_A_DFA_MARB_CPR_NR
<PersonCivilRegistrationIdentifier>	<p>Indeholder fødselsdage fra 01 – 31</p>	
<FictivePersonCivilRegistrationIdentifier>	<p>Indeholder fiktive cpr-numre (fødselsdage fra 61 – 91)</p>	
<LoebeNr>	<p>Det 3-cifrede løbenummer er sammen med det udvidede cpr-nummer den unikke identifikation af et ansættelsesforhold i Statens Lønssystem (SLS).</p> <p>Hvis ansættelsesforholdet oprettes uden løbenummer tildeler systemet det næste ledige løbenummer. Løbenummeret vil blive udmeldt i retursvaret i FejlAdvisAdvarselsKode = OT0475</p>	OS_A_ANSF_LØN_LB_NR

<XML tag>	Beskrivelse	Felt i SLS
<SLSNyansaettelseFraDato>	Datoen angiver hvornår ansættelsesforholdet er gældende	OS_A_IKRAFT_DT
<SLSEfternavnTekst>	Medarbejderens efternavn	OS_A_MARB_EFTER_NV
<SLSFornavnTekst>	Medarbejderens fornavn	OS_A_MARB_FOR_NV
<BankBranchIdentifier>	Registreringsnummer i det pengeinstitut hvortil et lønnummers løn skal overføres. Anvendes kun for lønmodtagere uden nemkonto.	OS_A_ANSF_BANK1_REG_NR
<BankAccountIdentifier>	Bankkontonummer i det pengeinstitut hvortil et lønnummers løn skal overføres. Anvendes kun for lønmodtagere uden nemkonto.	OS_A_ANSF_BANK1_KONTO_NR
<SLSSkattekortTypeKode>	Kode, der angiver typen af skatteberegning. Der anvendes 1 for hovedkort (hovedansættelsesforhold) eller 2 for bikort/andet	OS_A_TX_SKAT_TYPE_KD
<SLSPkatKode>	Personalekategorinummer. Firecifret nummer. Personalekategori angiver under hvilken lov/hjemmel en lønmodtager er ansat. Til en given personalekategori er tilknyttet én faglig organisation samt et antal klasser og trin.	OS_A_PKAT_NR
<SLSPkatKlasseKode>	Personalekategori klassenummer. Firecifret nummer. Klasse angiver den lønskala, som lønmodtageren følger.	OS_A_PKAT_KL_NR
<SLSPkatKlasseTrinKode>	Trin nummer. Trecifret nummer. Trin angiver det trin på lønskalaen, som lønmodtageren er placeret på.	OS_A_PKAT_KL_TRIN_NR
<SLSOprykningDato>	Oprykningsdato. Næste dato, hvor et lønnummer oprykkes. En oprykningsdato fastsætter, hvornår en lønmodtager skal rykke op, til de i oprykningsfelterne angivne oplysninger. Oprykningsdato og lønanciennitet udelukker hinanden i forbindelse med indplacering.	OS_A_ANSF_OP_DATO_DT

<XML tag>	Beskrivelse	Felt i SLS
<SLSAnciennitetDato>	<p>Lønanciennitetsdato.</p> <p>Anvendes f.eks. til at udregne indplacering.</p> <p>Hvis lønanciennitet er indrapporteret, anvendes den til udregning af næste oprykning.</p> <p>Hvis oprykningsdato er indrapporteret, beregnes lønanciennitet ud fra PKAT, KL, Trin og oprykningsdato.</p> <p>Lønanciennitet og oprykningsdato udelukker hinanden i forbindelse med indplacering.</p>	OS_A_ANSF_LØNANCIENNITET_DT
<SLSStillingsbetegnelseKode>	<p>Stillingsbetegnelse. 6-cifret kode.</p> <p>Eentydig kode for en stillingsbetegnelse (STIKO) f.eks. 44740 for stillingsbetegnelsen 'Lektor' med lønrammeforløb 31,34 og forhandlet af COIL.</p> <p>Intervaller 40.000 til 49.999 anvendes til klassificerede danske tjenestemænd.</p> <p>Intervaller 70.000 til 79.999 anvendes til klassificerede grønlandske tjenestemænd.</p> <p>Øvrige intervaller anvendes til overenskomstlønnede.</p>	OS_A_STIL_BETG_KD
<SLSLoenformkode>	<p>Lønform. Et-cifret kode, der angiver den lønform et lønnummer har.</p> <p>Der anvendes</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 for forudlønned, 2 for bagudlønned, 3 for timelønned og 5 for halvmånedslønned. 	OS_A_TX_LØNFORM_KD
<SLSDelloenTaellerkode>	<p>Delløn - tæller. 5 cifre.</p> <p>Danner sammen med dellønsnævner den brøk, hvortil det beregnede beløb skal reduceres.</p> <p>Deltidsbrøken angiver den tid/deltid et lønnummer arbejder eller får løn for.</p>	OS_A_ANSF_DELLØN_TÆLLER_NR
<SLSDelloenNaevnerkode>	<p>Delløn - nævner. 5 cifre.</p> <p>Danner sammen med dellønstæller den brøk, hvortil det beregnede beløb skal reduceres.</p> <p>Deltidsbrøken angiver den tid/deltid et lønnummer arbejder eller får løn for.</p>	OS_A_ANSF_DELLØN_TÆLLER_NR

<XML tag>	Beskrivelse	Felt i SLS
<SLSDelregnskabIdentifikator>	Identificerer i SLS et delregnskab fuldt ud, dvs. det består af den 5 cifrede bogføringskreds plus det 3-cifrede delregnskab. Eksempel: 06515010 (Økonomistyrelsen).	OS_A_DRGN_NR
<SLSAdmTjstKode>	Administrativ tjenestestedskode som sammen med gruppen identificerer tjenestestedet.	OS_A_ADMTJST_NR
<WorkingPlaceCode>	Entydig identifikation af et ansættelsesforholds arbejdssted. Der anvendes Danmarks Statistiks definition. I SLS anvendes maks. 4 cifre.	OS_A_ANSF_ARBSTED_KD
<UUID>	Universally Unique Identifier, som er en standard identifikator bestående af en 128 bit værdi. Den repræsenteres som 32 lowercase hexadecimal cifre adskilt af bindestreger på form 8-4-4-4-12 fx 123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000. Benyttes i SL som en identifikation et anvender-system kan tilknytte til indrapporteringer til brug for efterfølgende fremsøgning.	<UUID>

Eksempler på input til webservicen

Nedenfor vises eksempler på input til webservicen. (De faktiske cprnumre er ikke vist i disse eksempler).

Eksempel på input til opret

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:SLSNyAnsaettelseOprtStruktur xmlns:m="http://rep.oio.dk/oes.dk/xml/schemas/2006/11/24/">
      <m:ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
        <m:PersonCivilRegistrationIdentifier>0000000000</m:PersonCivilRegistrationIdentifier>
      </m:ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
      <m:SLSNyAnsaettelseFraDato>2008-08-01</m:SLSNyAnsaettelseFraDato>
      <m:SLSEfternavnTekst>Efternavn</m:SLSEfternavnTekst>
      <m:SLSFornavnTekst>Fornavn</m:SLSFornavnTekst>
      <m:SLSSkattekortTypeKode>2</m:SLSSkattekortTypeKode>
      <m:SLSPkatKode>46</m:SLSPkatKode>
      <m:SLSPkatKlasseKode>55</m:SLSPkatKlasseKode>
      <m:SLSPkatKlasseTrinKode>1</m:SLSPkatKlasseTrinKode>
      <m:SLSOprykningDato>9999-12-31</m:SLSOprykningDato>
      <m:SLSSillingsbetegnelseKode>1445</m:SLSSillingsbetegnelseKode>
      <m:SLSLoenformKode>2</m:SLSLoenformKode>
      <m:SLSDelregnskabsIdentifikator>06515010</m:SLSDelregnskabsIdentifikator>
    </m:SLSNyAnsaettelseOprtStruktur>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Eksempel på input til sletning

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <m:SLSNyAnsaettelseSletStruktur xmlns:m="http://rep.oio.dk/oes.dk/xml/schemas/2006/11/24/">
      <m:ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
        <m:PersonCivilRegistrationIdentifier>0000000000</m:PersonCivilRegistrationIdentifier>
      </m:ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
      <m:LoebeNr>001</m:LoebeNr>
    </m:SLSNyAnsaettelseSletStruktur>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Eksempler på retursvar fra webservicen

Nedenfor vises eksempler på retursvar fra webservicen. (De faktiske cprnumre er ikke vist i disse eksempler).

Eksempel på et retursvar med værdien '1 Fejlet'

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <FejlAdvisReturSvarStruktur xmlns="http://rep.oio.dk/oes.dk/xml/schemas/2006/11/24/">
```

```

<FejlAdvisReturKode>1</FejlAdvisReturKode>
<FejlAdvisMeddelelseStruktur>
  <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
    <PersonCivilRegistrationIdentifier>000000000</PersonCivilRegistrationIdentifier>
  </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
  <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr>
  <FejlAdvisArtKode>1</FejlAdvisArtKode>
  <FejlAdvisAdvarselsKode>FR0010</FejlAdvisAdvarselsKode>
  <FejlAdvisTekst>Stillingsbetegnelse 50000 kendes ikke
  </FejlAdvisTekst>
  <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode>
  <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT      </TransaktionsNavn>
</FejlAdvisMeddelelseStruktur>
<FejlAdvisMeddelelseStruktur>
  <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
    <PersonCivilRegistrationIdentifier>000000000</PersonCivilRegistrationIdentifier>
  </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
  <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr>
  <FejlAdvisArtKode>1</FejlAdvisArtKode>
  <FejlAdvisAdvarselsKode>RR2024</FejlAdvisAdvarselsKode>
  <FejlAdvisTekst>Pengeinstitut, regnr. eller kontonr. er ikke validt.
  </FejlAdvisTekst>
  <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode>
  <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT      </TransaktionsNavn>
</FejlAdvisMeddelelseStruktur>
</FejlAdvisReturSvarStruktur>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Eksempel på et retursvar med værdien '2 Gennemført, men advarsel dannet'

```

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <FejlAdvisReturSvarStruktur xmlns="http://rep.oio.dk/oes.dk/xml/schemas/2006/11/24/">
      <FejlAdvisReturKode>2</FejlAdvisReturKode>
      <FejlAdvisMeddelelseStruktur>
        <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
          <PersonCivilRegistrationIdentifier>000000000</PersonCivilRegistrationIdentifier>
        </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
        <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr>
        <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode>
        <FejlAdvisAdvarselsKode>RR2700</FejlAdvisAdvarselsKode>
        <FejlAdvisTekst>Der er nu bestilt Bikort hos SKAT
        </FejlAdvisTekst>
        <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode>
        <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT      </TransaktionsNavn>
      </FejlAdvisMeddelelseStruktur>
      <FejlAdvisMeddelelseStruktur>
        <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
          <PersonCivilRegistrationIdentifier>000000000</PersonCivilRegistrationIdentifier>
        </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
        <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr>
        <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode>
        <FejlAdvisAdvarselsKode>FR0086</FejlAdvisAdvarselsKode>
        <FejlAdvisTekst>CPR-adresse er tidligere oprettet
        </FejlAdvisTekst>
        <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode>
        <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT      </TransaktionsNavn>
      </FejlAdvisMeddelelseStruktur>
      <FejlAdvisMeddelelseStruktur>
        <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
          <PersonCivilRegistrationIdentifier>000000000</PersonCivilRegistrationIdentifier>
        </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
        <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr>
        <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode>
        <FejlAdvisAdvarselsKode>OT0291</FejlAdvisAdvarselsKode>
        <FejlAdvisTekst>Løndel 7019 dannet automatisk
        </FejlAdvisTekst>
        <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode>
        <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT      </TransaktionsNavn>
      </FejlAdvisMeddelelseStruktur>
    </FejlAdvisReturSvarStruktur>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

```
</FejlAdvisMeddelelseStruktur>
<FejlAdvisMeddelelseStruktur>
  <ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
    <PersonCivilRegistrationIdentifier>000000000</PersonCivilRegistrationIdentifier>
  </ExtendedPersonCivilRegistrationIdentifierStructure>
  <FejlAdvisLoebeNr>0</FejlAdvisLoebeNr>
  <FejlAdvisArtKode>2</FejlAdvisArtKode>
  <FejlAdvisAdvarselsKode>OT0475</FejlAdvisAdvarselsKode>
  <FejlAdvisTekst>Lønmodtager register er oprettet med LBNR 000
  </FejlAdvisTekst>
  <TransaktionsKode>g</TransaktionsKode>
  <TransaktionsNavn>ANSF_OPRT      </TransaktionsNavn>
</FejlAdvisMeddelelseStruktur>
</FejlAdvisReturSvarStruktur>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Tilslutning til webservicen

Før en institution kan begynde at anvende SLS webservicen er der en række praktiske og tekniske forhold der skal være på plads:

Alle disse aktiviteter er beskrevet under [Tilslutningsvejledninger](#) i ”Bilag 1 Checklister Server til server adgang til SLS Webservice”